
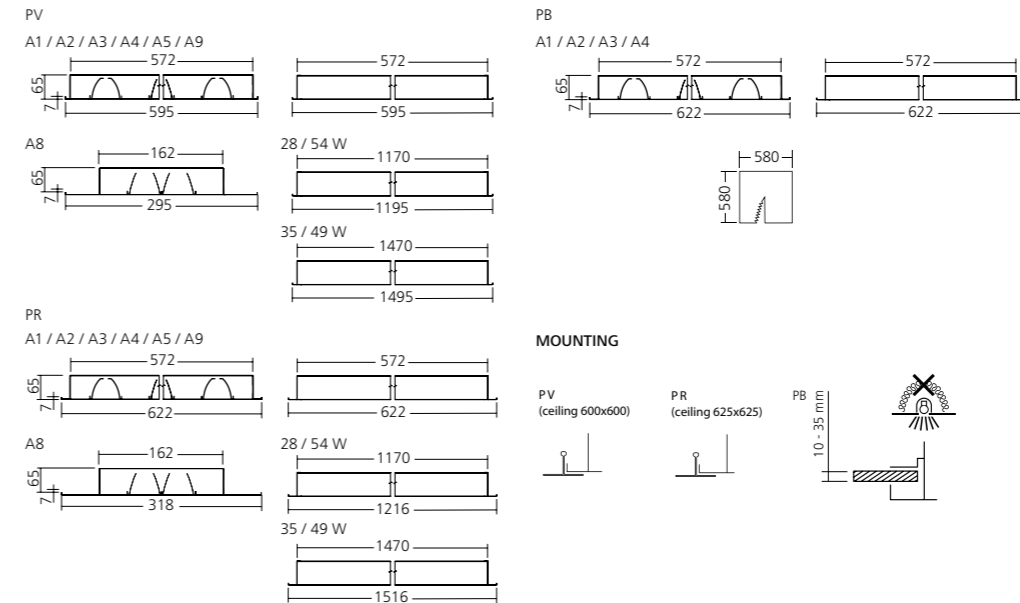


RELAX ECO A1/A2/A3/A4/A5/A8/A9

PAR-V
FDH

FASTRUNNER

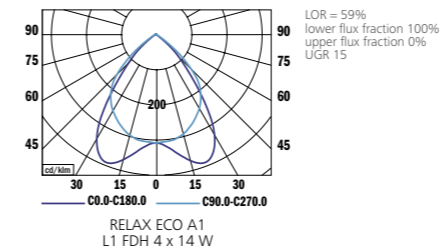

TYPE	OPTICAL SYSTEM		POWER (W)	LIGHT SOURCE	LAMP HOLDER	EMERGENCY UNIT		EEC	WEIGHT (kg)
	LOUVRE	SHADE				1H	3H		
RELAX ECO A1	•	•	4 x 14	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.2
RELAX ECO A1	•	•	4 x 24	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.2
RELAX ECO A2	•	•	3 x 14	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.4
RELAX ECO A2	•	•	3 x 24	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.4
RELAX ECO A3	•	•	4 x 14	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.4
RELAX ECO A3	•	•	4 x 24	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.4
RELAX ECO A4	•	•	4 x 14	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.4
RELAX ECO A4	•	•	4 x 24	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.4
RELAX ECO A5	•	•	4 x 14	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.8
RELAX ECO A5	•	•	4 x 24	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.8
RELAX ECO A8	•	•	2 x 28	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.1
RELAX ECO A8	•	•	2 x 35	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.5
RELAX ECO A8	•	•	2 x 49	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	4.5
RELAX ECO A8	•	•	2 x 54	FDH	G5	•	•	A+ / A / B / C	4.1
RELAX ECO A8	•	•	2 x 80	FDH	G5	•	•	A+ / A / B / C	4.5
RELAX ECO A9	•	•	3 x 14	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.5
RELAX ECO A9	•	•	3 x 24	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.5

Relax Eco A1/A2/A3/A4/A5/A8/A9



EN

Mounting

Ceiling recessed
T-ceiling (PVx/PRx)
Plasterboard ceiling (PBx)

Light source

Linear fluorescent lamp (FDH)

Optical system

Parabolic louvre PAR-V (PLV)

Wiring

Electronic control gear FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)

Control gear suitable for use with sensors 1-10V/DALI (E10/EDA)

Emergency unit variant (1H/3H)

Materials

Housing: sheet steel
Parabolic louvre: anodised polished aluminium
Bottom sheet: sheet steel solid (DECOR L1)/ perforated (DECOR L2)

Surface finish

Housing: white RAL 9003 (W03)

Accessories

Mounting brackets
Connectors

DE

Montage

Einbauleuchte
Sichtbare T-schiene Decke (PVx/PRx)
Rigips Decke (PBx)

Lichtquelle

Lineare Leuchtstofflampe (FDH)

Optisches System

Parabolischer Raster PAR-V (PLV)

Vorschaltgerät

Elektronisches Vorschaltgerät FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)

Vorschaltgerät geeignet für die Inbetriebnahme mit Sensoren 1-10V/DALI (E10/EDA)

Notbeleuchtung Variante (1H/3H)

Material

Körper: Stahlblech
Parabolischer Raster: Eloxiertes poliertes Aluminium
Unteres Blatt: Stahlblech ungelocht (DECOR L1)/ gelocht (DECOR L2)

Oberflächenveredelung

Körper: Weiss RAL 9003 (W03)

Zubehör

Befestigungsklammern
Stecker

FR

Montage

Piafonnier encastrable
Un faux plafond (PVx/PRx)
Un plafond en plâtre (PBx)

Source lumineuse

Lampe fluorescente linéaire (FDH)

Système optique

Grille parabolique PAR-V (PLV)

Équipement électrique

Ballast électronique FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)

Ballast convenable pour l'installation avec les senseurs 1-10V/DALI (E10/EDA)

Variante de l'unité de secours (1H/3H)

Matériels

Corps: tôle d'acier
Grille parabolique: aluminium anodisé poli
Plaque du fond: tôle d'acier solide (DECOR L1)/ perforée (DECOR L2)

Finition de surface

Corps: blanc RAL 9003 (W03)

Accessoires

Supports de montage
Connecteurs

SK

Montáž

Vsadené
Kazetový strop (PVx/PRx)
Sádkartonový strop (PBx)

Svetelný zdroj

Lineárna fluorescenčná žiarivka (FDH)

Optický systém

Parabolická mriežka PAR-V (PLV)

Elektrická výbava

Elektronický predradník FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)

Predradník vhodný na zapojenie so senzormi 1-10V/DALI (E10/EDA)

Varianta s núdzovou jednotkou (1H/3H)

Material

Teleso: oceľový plech
Parabolická mriežka: anodizovaný leštený hliník
Spodná časť: oceľový plech plný (DECOR L1)/ dierkovaný (DECOR L2)

Povrchová úprava

Teleso: biela RAL 9003 (W03)

Príslušenstvo

Montážne držiaky
Konektory

ES

Montaje

Empotradas en el techo
Techo T (PVx/PRx)
Techo de escayola (PBx)

Fuente luminica

Lámpara fluorescente lineal (FDH)

Sistema óptico

Rejilla parabólica PAR-V (PLV)

Cableado

Equipo de control electrónico FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)

Equipo de control adecuado para el uso con sensores 1-10V/DALI (E10/EDA)

Variante unidad de emergencia (1H/3H)

Material

Cuerpo: lámina de acero
Rejilla parabólica: aluminio anodizado pulido
Parte inferior: lámina de acero sólido (DECOR L1)/ perforada (DECOR L2)

Tratamiento de la superficie

Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)

Accesorios

Escuadras de montaje
Conectores

IT

Installazione

Ad incasso a soffitto
Struttura in vista (PVx/PRx)
Struttura cartongesso (PBx)

Sorgente luminosa

Lampada fluorescente lineare (FDH)

Sistema ottico

Griglia parabolica PAR-V (PLV)

Cablaggio

Ballast elettronico FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)

Controllare ingranaggio adatto per l'uso con sensori 1-10V/DALI (E10/EDA)

Variante unità di emergenza (1H/3H)

Materiali

Corpo: lamina d'acciaio
Griglia parabolica: alluminio anodizzato lucido
Schemi inferiori: lamina di metallo piena (DECOR L1)/forata (DECOR L2)

Finitura

Corpo: bianco RAL 9003 (W03)

Accessori

Supporti per installazione
Connettori

RU

Установка

Потолочная встроенная
Кассетный потолок (PVx/PRx)
Гипсокартонный потолок (PBx)

Источник света

Трубчатая люминесцентная лампа (FDH)

Оптическая система

Параболическая решетка PAR-V (PLV)

Электрическое оснащение

Электронный аппарат FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)

Управления, пригодный для использования с датчиками 1-10V/DALI (E10/EDA)

блок аварийного освещения (1H/3H)

Материал

Корпус: листовая сталь
Параболическая решетка: шлифованный анодированный алюминий
Нижний лист: листовая сталь сплошная (DECOR L1) или перфорированная (DECOR L2)

Отделка поверхности

Корпус: белый RAL 9003 (W03)

Аксессуары

Монтажные кронштейны
Соединители

