




TUBUS 292
POLISHED
FSMH / FSQ

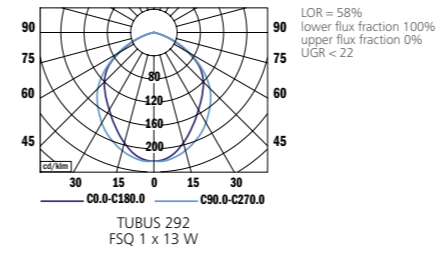


MOUNTING



| TYPE | OPTICAL SYSTEM | | | POWER (W) | LIGHT SOURCE | LAMP HOLDER | EMERGENCY UNIT | EEC | WEIGHT (kg) |
|-----------|----------------|---------|------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|----------------|
| | REFLECTOR | COVER | | | | | | | |
| | POLISHED | TRANSP. | OPAL | | | | | | |
| TUBUS 292 | • | • | • | 1 x 13 | FSQ | G24q-1 | • | A | 1.6 |
| TUBUS 292 | • | • | • | 1 x 18 | FSQ | G24q-2 | • | A / B | 1.6 |
| TUBUS 292 | • | • | • | 1 x 26 | FSMH | GX24q-3 | - | A | 1.6 |
| TUBUS 292 | • | • | • | 2 x 13 | FSQ | G24q-1 | • | A | 1.6 |
| TUBUS 292 | • | • | • | 2 x 18 | FSQ | G24q-2 | • | A / B | 1.6 |
| TUBUS 292 | • | • | • | 2 x 26 | FSMH | GX24q-3 | - | A | 1.6 |



Tubus 292



EN

Mounting
Ceiling surfaced (SFD)
Light source
Compact fluorescent lamp (FSMH/FSQ)
Optical system
Polished reflector + opal cover (PRO)
Polished reflector + transparent cover (PRT)
Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Emergency unit variant (1H)
Materials
Housing: sheet steel
Reflector: polished anodised aluminium
Reflector cover: hardened transparent/
sandblasted glass
Trim: die-cast aluminium
Surface finish
Housing: white RAL 9003 (W03)

DE

Montage
Deckenleuchte (SFD)
Lichtquelle
Kompakte Leuchtstofflampe (FSMH/FSQ)
Optisches System
Polierter Reflektor + opale Abdeckung (PRO)
Polierter Reflektor + durchsichtige Abdeckung (PRT)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Notbeleuchtung Variante (1H)
Material
Körper: Stahlblech
Reflektor: poliertes eloxiertes Aluminium
Reflektorabdeckung: gehärtetes/durchsichtiges/
sandgestrahltes Glas
Einfassung: Aluminiumdruckguss
Oberflächenveredelung
Körper: weiss RAL 9003 (W03)

FR

Montage
Plafonnier apparent (SFD)
Source lumineuse
Lampe fluorescente compacte (FSMH/FSQ)
Système optique
Réflecteur poli + couvercle opale (PRO)
Réflecteur poli + couvercle transparente (PRT)
Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante de l'unité de secours (1H)
Matériels
Corps: tôle d'acier
Réflecteur: aluminium anodisé poli
Protection du réflecteur: verre trempé sablé/
transparente
Moulure: aluminium moulé sous pression
Finition de surface
Corps: blanc RAL 9003 (W03)

SK

Montáž
Prisadené (SFD)
Svetelný zdroj
Kompaktná fluorescenčná žiarivka (FSMH/FSQ)
Optický systém
Leštený reflektor + opalový kryt (PRO)
Leštený reflektor + transparentný kryt (PRT)
Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)
Varianta s núdzovou jednotkou (1H)
Material
Teleso: oceľový plech
Reflektor: leštený anodizovaný hliník
Kryt reflektora: tvrdené číre/pieskované sklo
Obruč: hliníkový odliatok
Povrchová úprava
Teleso: biela RAL 9003 (W03)

ES

Montaje
Sobrepuestas en el techo (SFD)
Fuente luminica
Lámpara fluorescente compacta (FSMH/FSQ)
Sistema óptico
Reflector pulido + cubierta ópala (PRO)
Reflector pulido + cubierta transparente (PRT)
Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unidad de emergencia (1H)
Material
Cuerpo: lámina de acero
Reflector: aluminio anodizado pulido
Cubierta del reflector: vidrio endurecido pulido/
con arena/transparente
Reborde: aluminio presofundido
Tratamiento de la superficie
Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)

IT

Installazione
A plafone (SFD)
Sorgente luminosa
Lampada fluorescente compatta (FSMH/FSQ)
Sistema ottico
Riflettore lucido + copertura opale (PRO)
Riflettore lucido + copertura trasparente (PRT)
Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unità di emergenza (1H)
Materiali
Corpo: lamina d'acciaio
Riflettore: alluminio anodizzato lucido
Copertura del riflettore: vetro temperato sabbiato/
transparente
Profilo: pressofusione di alluminio
Finitura
Corpo: bianco RAL 9003 (W03)

RU

Установка
Потолочная накладная (SFD)
Источник света
Компактная люминесцентная лампа (FSMH/FSQ)
Оптическая система
Шлифованный отражатель + чистая крышка (PRO)
Шлифованный отражатель + прозрачная крышка (PRT)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
Блок аварийного освещения (1H)
Материал
Корпус: листовая сталь
Отражатель: шлифованный анодированный алюминий
Крышка отражателя: закаленное стекло, матовое/
обработанное пескоструйным аппаратом
Накладка: литой алюминий
Отделка поверхности
Корпус: белый RAL 9003 (W03)